

◎正视图



◎底视图



◎接口图




- ① USB ② 网口 ③ SIM卡 ④ 天线 ⑤ 串口 ⑥ 电源
- USB：1×USB Host
 - SIM：NANO SIM
 - 电源：24±20%VDC


◎正视图





◎底视图

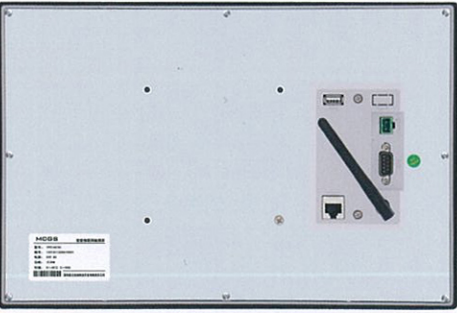

◎接口图

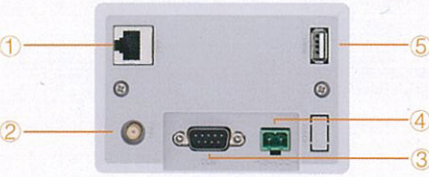

- ① 网口 ② 天线 ③ 串口 ④ 电源 ⑤ USB
- 天线：内螺内针
 - LAN：1×10M/100M自适应
 - 串口：2×RS232(仅部分产品),2×RS485

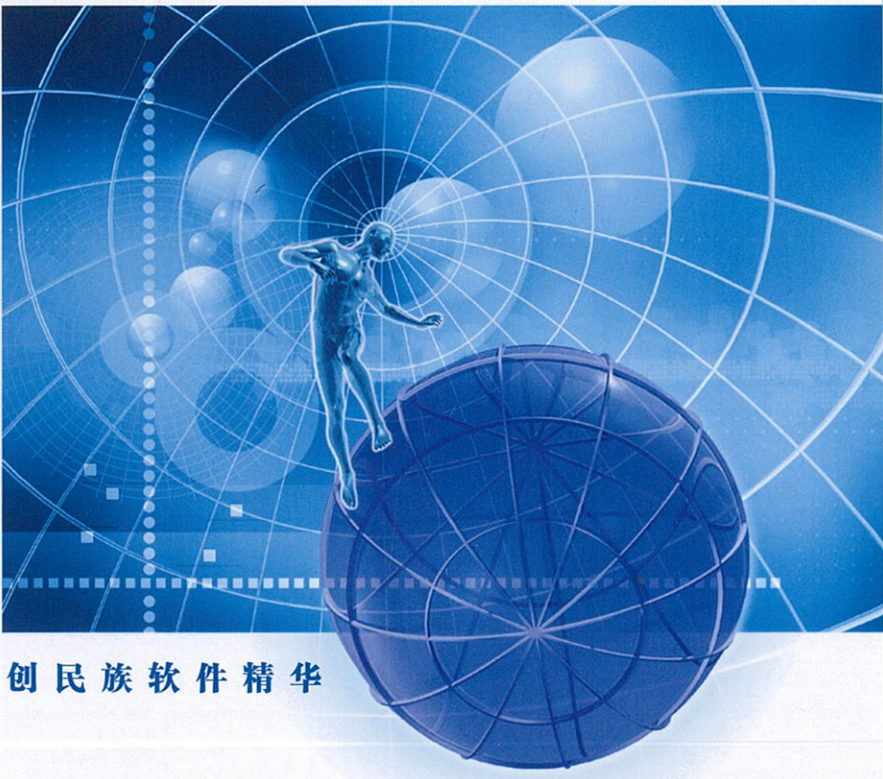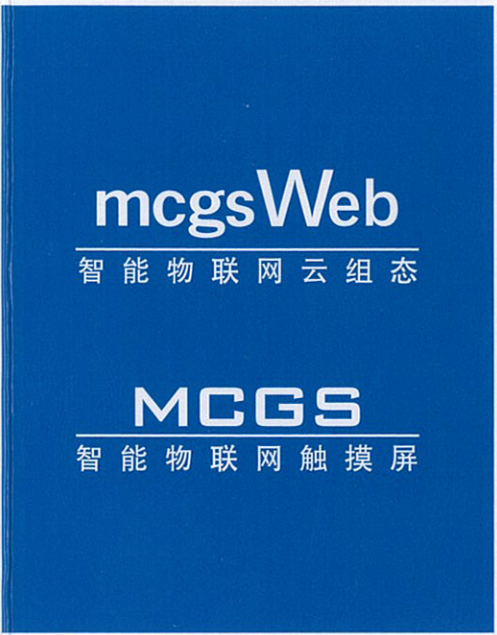

做神州工控先锋

创民族软件精华

深圳昆仑技创科技开发有限责任公司

全国服务热线 400-600-7062

欢迎访问 www.mcgs.cn

SHENZHEN KUNLUN JICHUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

分类	型号	智能物联									网 触 摸 屏									
	TPC7022Ni	TPC7022Nt	TPC1021Nt	TPC7032Ni	TPC7032Nt	TPC1031Nt	TPC1031Ni	TPC1431Ni	TPC1530Ni	TPC1231Ni	TPC1531Ni	TPC7052Ni	TPC7052Nt	TPC1051Nt	TPC1051Ni	TPC1451Ni	TPC1550Ni	TPC1251Ni	TPC1551Ni	
产品特性	液 晶 屏	7" TFT	7" TFT	10.1" TFT	7" TFT	7" TFT	10.1" TFT	10.1" TFT	14" TFT	15.6" TFT	12.1" TFT	15" TFT	7" TFT	7" TFT	10.1" TFT	10.1" TFT	14" TFT	15.6" TFT	12.1" TFT	15" TFT
	背光类型	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	显示颜色	65536	65536	65536	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K	262K
	分 辨 率	800×480	800×480	1024×600	800×480	800×480	1024×600	1024×600	1366×768	1920×1080	1024×768	1024×768	800×480	800×480	1024×600	1024×600	1366×768	1920×1080	1024×768	1024×768
	显示亮度	250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	220cd/m ²	220cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	220cd/m ²	220cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
	触 摸 屏	四线电阻式			四线电阻式						四线电阻式									
	输入电压	24±20%VDC			24±20%VDC						24±20%VDC									
	额定功率	6W	6W	7W	6W	6W	7W	7W	16W	16W	14W	16W	6W	6W	7W	7W	16W	16W	14W	16W
	处 理 器	ARM 800MHz			Cortex-A53 多核 800MHz				Cortex-A53 多核 1GHz				Cortex-A53 四核 1GHz							
	内 存	128M			256M						512M									
系统存储	128M			512M						4G										
组态软件	McgsPro			McgsPro						McgsPro										
外部接口	串行接口	方式1: COM1(232) COM2(485) COM3(485) 方式2: COM1(232) COM9(422)						方式1: COM1(232) COM2(485) COM3(485) 方式2: COM1(232) COM9(422)				方式1: COM1(232) COM2(485) COM3(485) COM4(232) 方式2: COM1(232) COM4(232) COM9(422)								
	USB 接口	1×Host						1×Host				1×Host								
	以太网口	1×10/100M自适应						1×10/100M自适应				1×10/100M自适应								
无线扩展	Wi-Fi接口	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n						Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n				Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n								
	4G 接口	移动/联通/电信				移动/联通/电信				无				移动/联通/电信				无		
环境条件	工作温度	0℃~45℃			0℃~45℃						0℃~45℃									
	工作湿度	5%~90%(无冷凝)						5%~90%(无冷凝)				5%~90%(无冷凝)								
	存储温度	-10℃~60℃			-10℃~60℃						-10℃~60℃									
	存储湿度	5%~90%(无冷凝)			5%~90%(无冷凝)						5%~90%(无冷凝)									
产品规格	机壳材料	工程塑料			工程塑料				铸铝合金				工程塑料				铸铝合金			
	机壳颜色	工业白	工业灰		工业白	工业灰		工业白				工业白	工业灰		工业白					
	外观尺寸 (mm)	203×149	226×163	274×193	203×149	226×163	274×193	271×213	355×240	395×258	313×237	376×290	203×149	226×163	274×193	271×213	355×240	395×258	313×237	376×290
	机柜开孔 (mm)	192×138	215×152	261×180	192×138	215×152	261×180	260×202	345×230	384×247	303×226	366×280	192×138	215×152	261×180	260×202	345×230	384×247	303×226	366×280
认证	产品认证	符合CE认证标准			符合CE认证标准						符合CE认证标准									
	防护等级	IP65(前面板)			IP65(前面板)						IP65(前面板)									
	电磁兼容	工业三级			工业三级						工业三级									

*注：无线扩展仅支持Wi-Fi、4G二选一